

VARIANT MIRROR - LED

Materiál	celoplošné zrcadlo, tl. 4 mm ocelové trubky \varnothing 28 mm / ocelové profily 70 x 11 mm
LED světelné lišty	bílé anebo RGB - s dálkovým ovladačem napájení 230V
Připojovací závity	2 x G 1/2"
Zkušební přetlak	0,65 Mpa
Max. provozní tlak	0,5 Mpa
Max. provozní teplota	75 °C



RGB LED DÁLKOVÝ OVLADAČ


VARIANT MIRROR - LED

VARIANT MIRROR - LED



Typ H/L [mm]	Hloubka B [mm]	Hmotnost [kg]	Objem vody [l]	Teplotní exponent [n]	Výkon [W]			Připojovací rozteč [mm]
					75/65/20 °C	70/55/20 °C	55/45/20 °C	
1806/608	49	55,9	8,2	1,28	749	608	390	st 50

Tepelný výkon dle EN442.

Příslušenství není součástí dodávky radiátoru.



Možnosti připojení

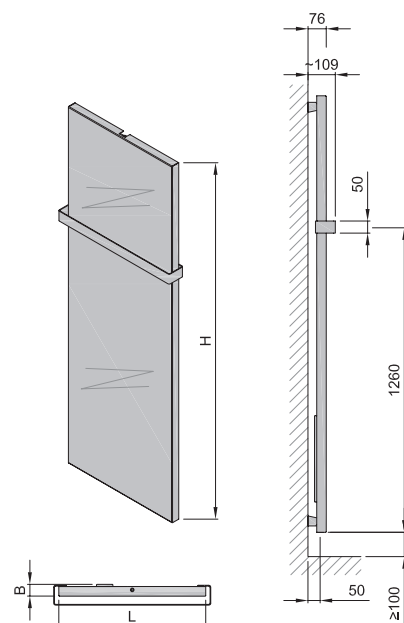

Možnost umístění až 2 model